

TERMINAL DE CONTRÔLE MOBILE

31-TCM01

- ▶ Contrôle de badge mobile :
 - Identité du porteur
 - Validité des droits d'accès
- ▶ Lecteur de badge sans fil
- ▶ Lecteur de QRCode
- ▶ Mode Online via Wi-fi
- ▶ Mode Offline avec base de données synchronisable
- ▶ Terminal compact et renforcé – IP67 - MIL-STD-810G
- ▶ Possibilité de bloquer le terminal sur l'application Synchronic
- ▶ Compatible Radius 802.1x
- ▶ Ecran tactile 5" HD

Le terminal mobile permet de lire un badge MIFARE® DESFire® et de contrôler la validité des droits d'accès, en interrogeant le serveur de contrôle d'accès « Mode Online », ou sa base de données locale « Mode Offline ».


Le mode Online peut-être établi par une connexion Wi-fi ou 4G. En Offline la base de données peut se synchroniser via une connexion Wi-fi.

Terminal de contrôle mobile renforcé

Le 31-TCM01 est un terminal de contrôle renforcé, permettant le contrôle d'identité d'un porteur de badge et de vérifier la validité de ses droits d'accès, le tout directement sur le terrain par un gardien de sécurité, un rondier...



La base de données du système de contrôle d'accès peut-être interrogée en Online via une connexion Wi-fi / 4G ou synchronisée en mode Offline.

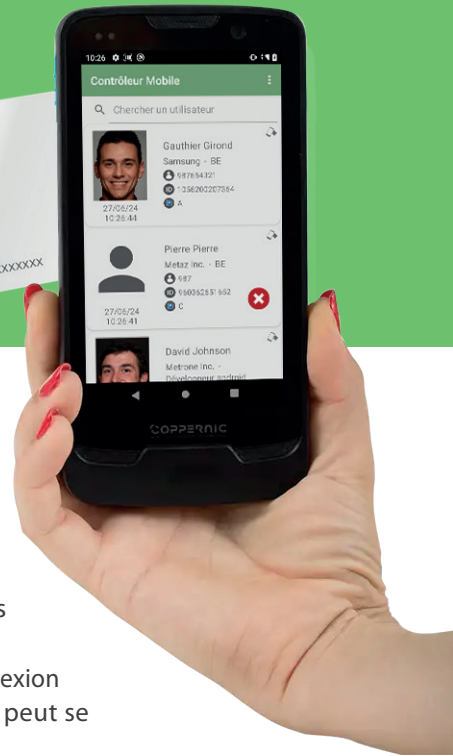

Lecteur de badge

En plus du contrôle de badge, le TCM01 propose également des fonctionnalités avancées de lecteur de badge, permettant par exemple la gestion des points de rassemblement. Il est aussi possible d'utiliser une combinaison badge + code grâce à un clavier virtuel intégré directement sur le contrôleur.

Connectivités

- ▶ WiFi (2.4 GHz - 5 GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1
- ▶ NFC 13.56 Mhz (compatible MIFARE® DESFire® EV1 à EV3)
- ▶ Ethernet via station en option

Caractéristiques

- ▶ Dimensions & poids : 158 mm x 79 mm x 17.2 mm (L x l x P) | 270 grammes batterie incluse
- ▶ Écran : 5.0" HD (1280x720) | Ecran tactile capacitif | Verre Corning Gorilla 3
- ▶ Batterie : 3.85V | 4000 mAh | Batterie extractible | Support QC3.0



Station de recharge et adaptateur ethernet
31-TCM01-ETH